



uniwood   
Altholzmanufaktur

Stakkato

wim|wim  
@geurtshout.com





## Merkmale von **Stakkato**

Stakkato ist eine 3-dimensionale Holzoberfläche, die durch Spaltung von massivem Holz oder durch Abstufung verschieden starker Leisten entsteht.

### **Stakkato ist handgefertigt und individuell einsetzbar:**


- Dielen 0,60 m x 0,15 m
- einzelne Lamellen 30 mm breit, in fallenden Längen
- Zahnverbindung / leichte Montage
- kein durchgehender Stoß, verdeckte Montage
- 11 einzelne Dielen ergeben 1 m<sup>2</sup> (Verpackungseinheit)
- nur für Innenbereich geeignet

### Zirbe

Gespalten.  
Stärke: 16 - 30 mm

### Fichte

Maschinengehackt, dunkel/alt.  
Stärke: 15 - 16 mm

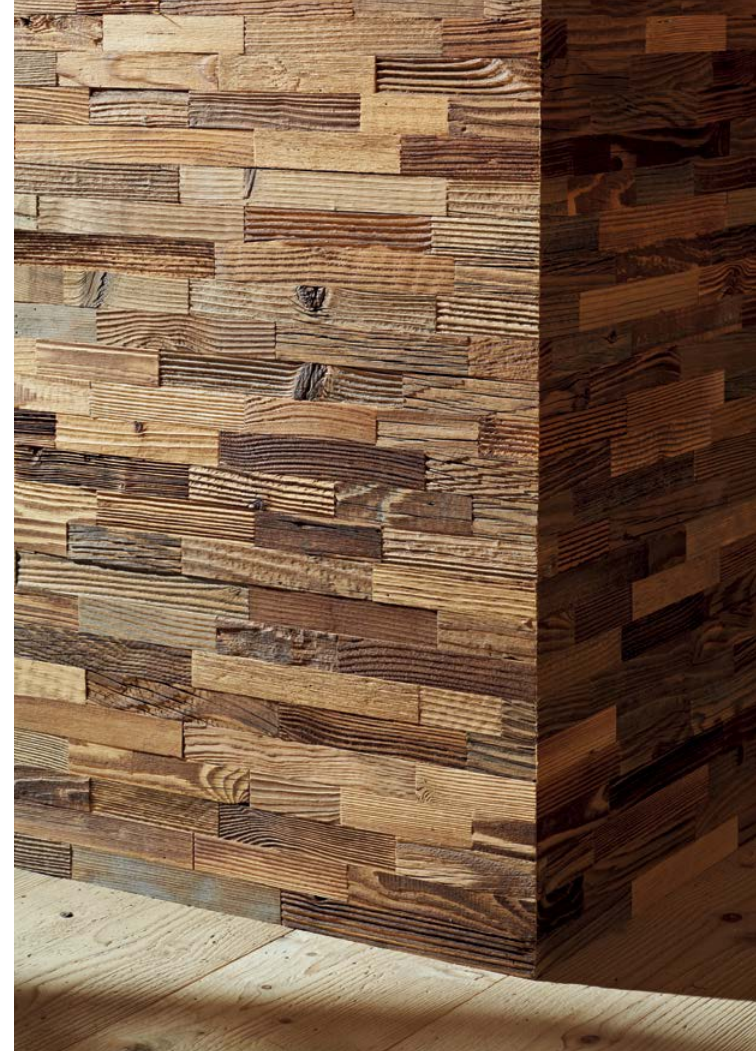

## Fichte

Original gehackt/alt.  
Stärke: 15 - 16 mm

## Fichte

Sonnenverbrannt, grau/alt.  
Stärke: 15 - 16 mm

## Fichte

Sonnenverbrannt, braun/alt.  
Stärke: 15 - 16 mm



## Eiche




Gespalten/neu.  
Stärke: 16 - 30 mm

## Eiche

Original gehackt/alt.  
Stärke: 16 - 30 mm

## Eiche

Gespalten/alt.  
Stärke: 16 - 30 mm

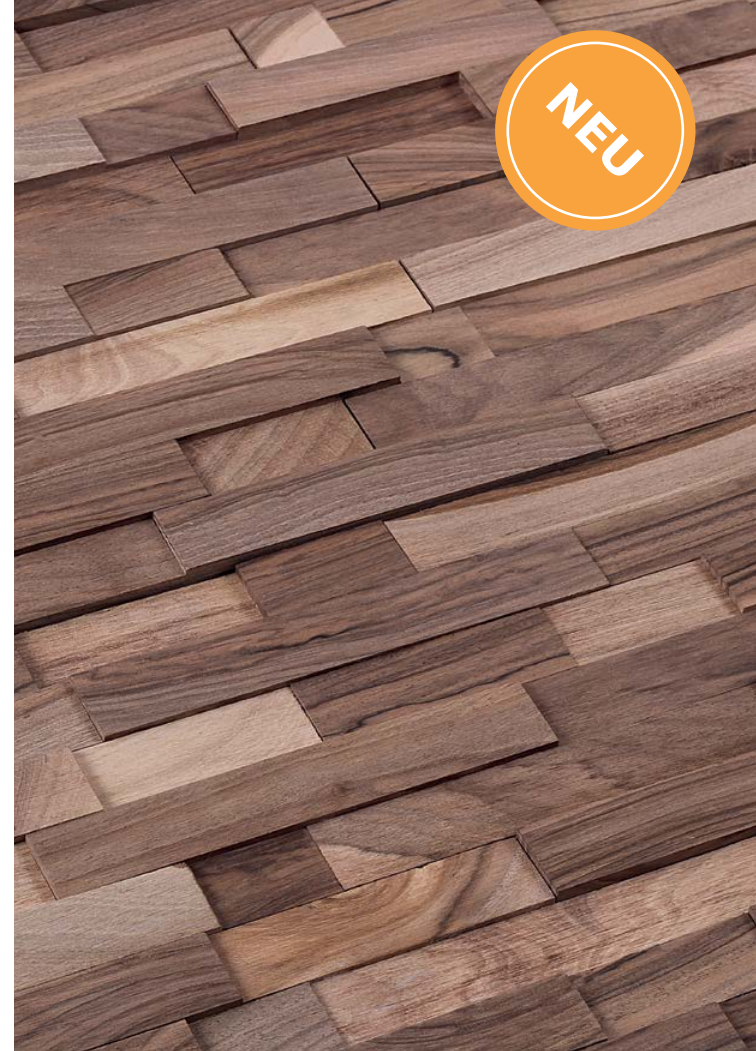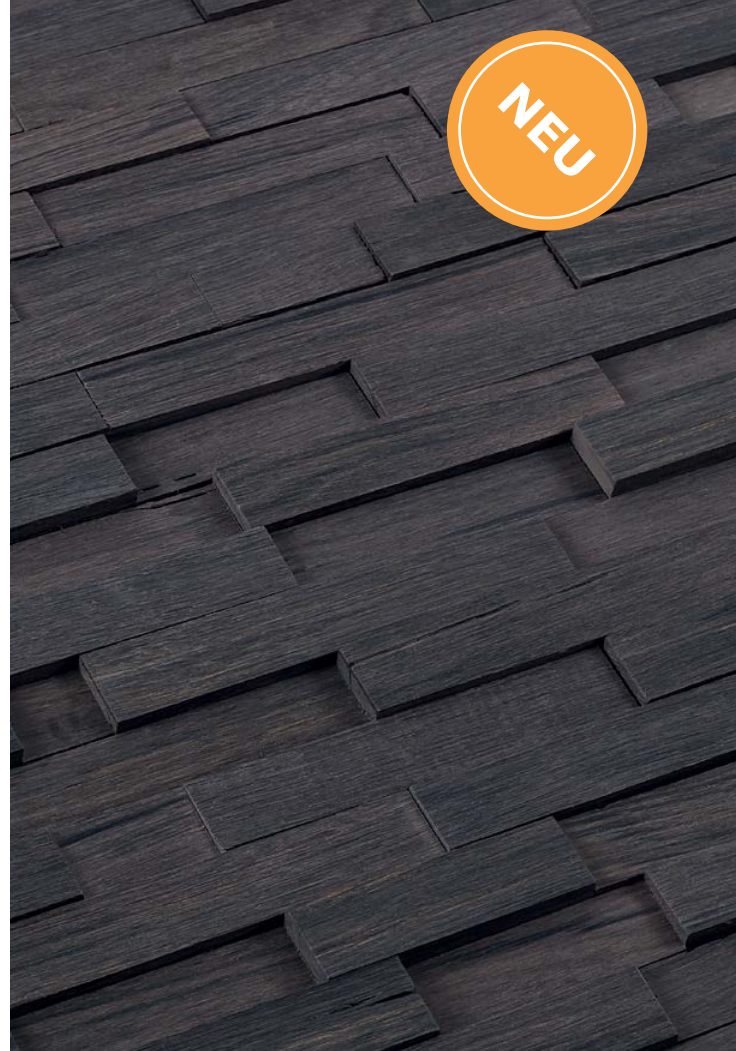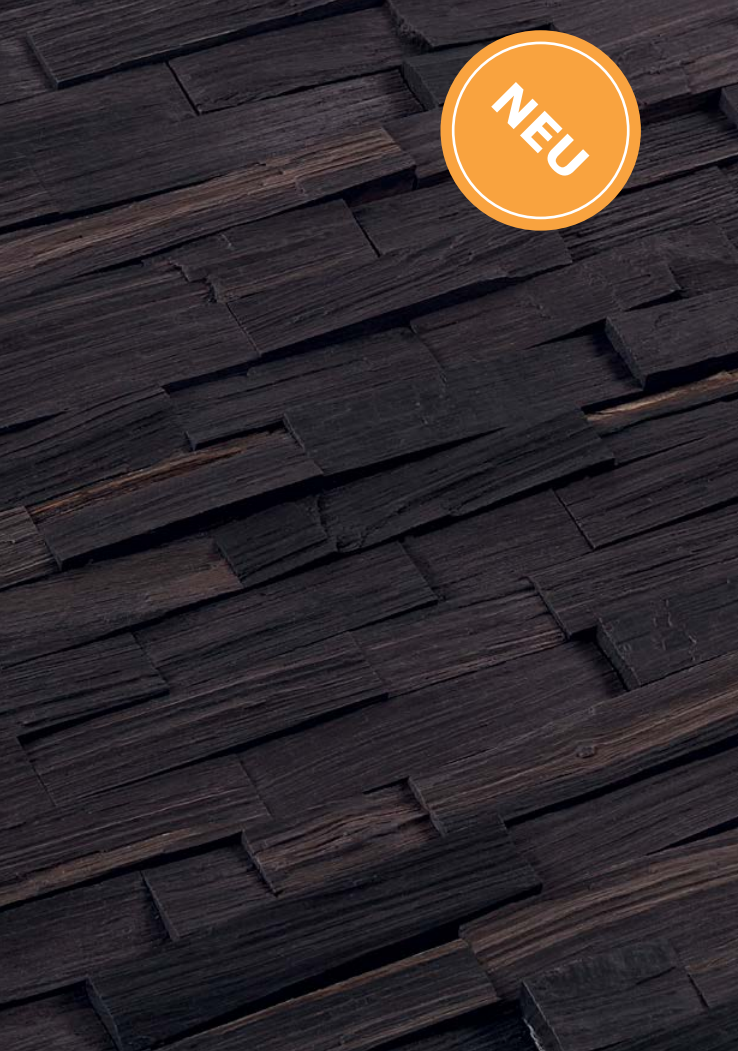

## Mooreiche


Gespalten/alt.  
Stärke: 16 - 30 mm

## Mooreiche

Geschliffen/alt.  
Stärke: 16 - 25 mm

## Nuss

Geschliffen/neu.  
Stärke: 16 - 25 mm

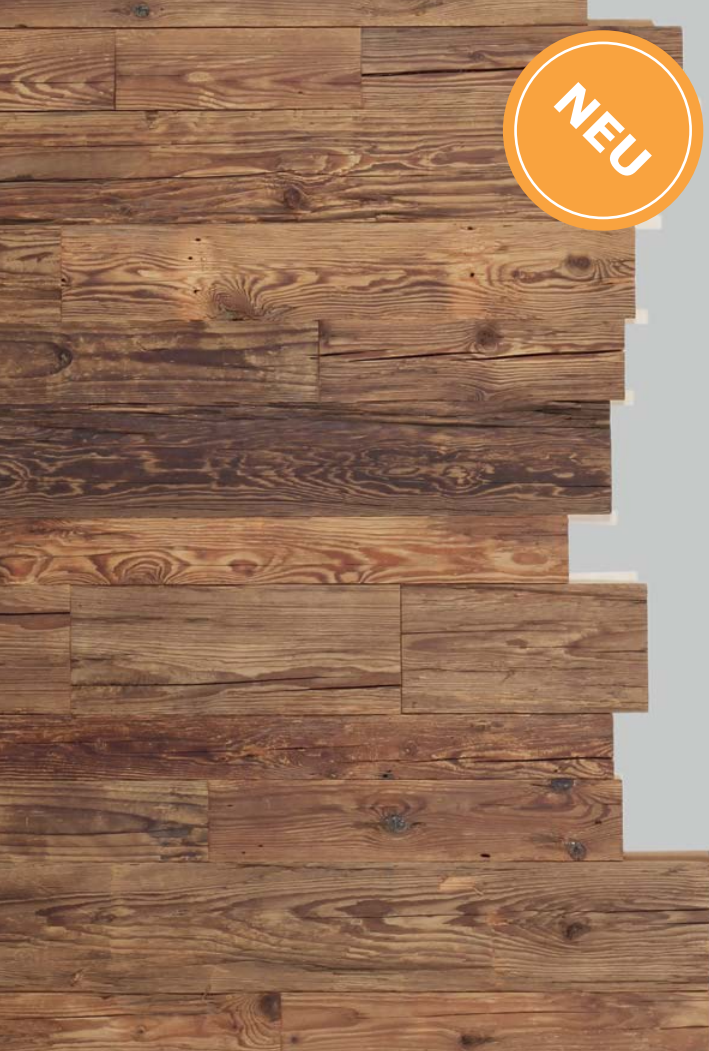

## Merkmale von **Stakkato** Massiv

Fünf unterschiedliche Fixbreiten (8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm) sorgen für einen natürlichen Brettcharakter. Es werden fallende Längen von 30 cm bis 1500 cm geboten. Die Stärke von massivem Stakkato ist 2 cm.

Alle 4 Seiten eines Brettes sind mit gefräster Nut. Mit einer fremden Feder werden die einzelnen Bretter verbunden. Die Federn werden passend zu der bestellten Ware mitgeliefert.

Stakkato Massiv ist für den Innenbereich und für überdachte Außenbereiche geeignet. Das Material sollte nicht direkt der Bewitterung ausgesetzt sein.

Durch das Trocknen sind alle Produkte frei von Schädlingen. Verpackungseinheiten werden jeweils in 5 m<sup>2</sup> angeboten.


Bei der Montage von massivem Stakkato wird eine Unterkonstruktion empfohlen. Von der direkten Verklebung am Mauerwerk wird abgeraten.

### Fichte

Naturbelassen, original gehackt/alt.

### Eiche

Naturbelassen, original gehackt/alt.

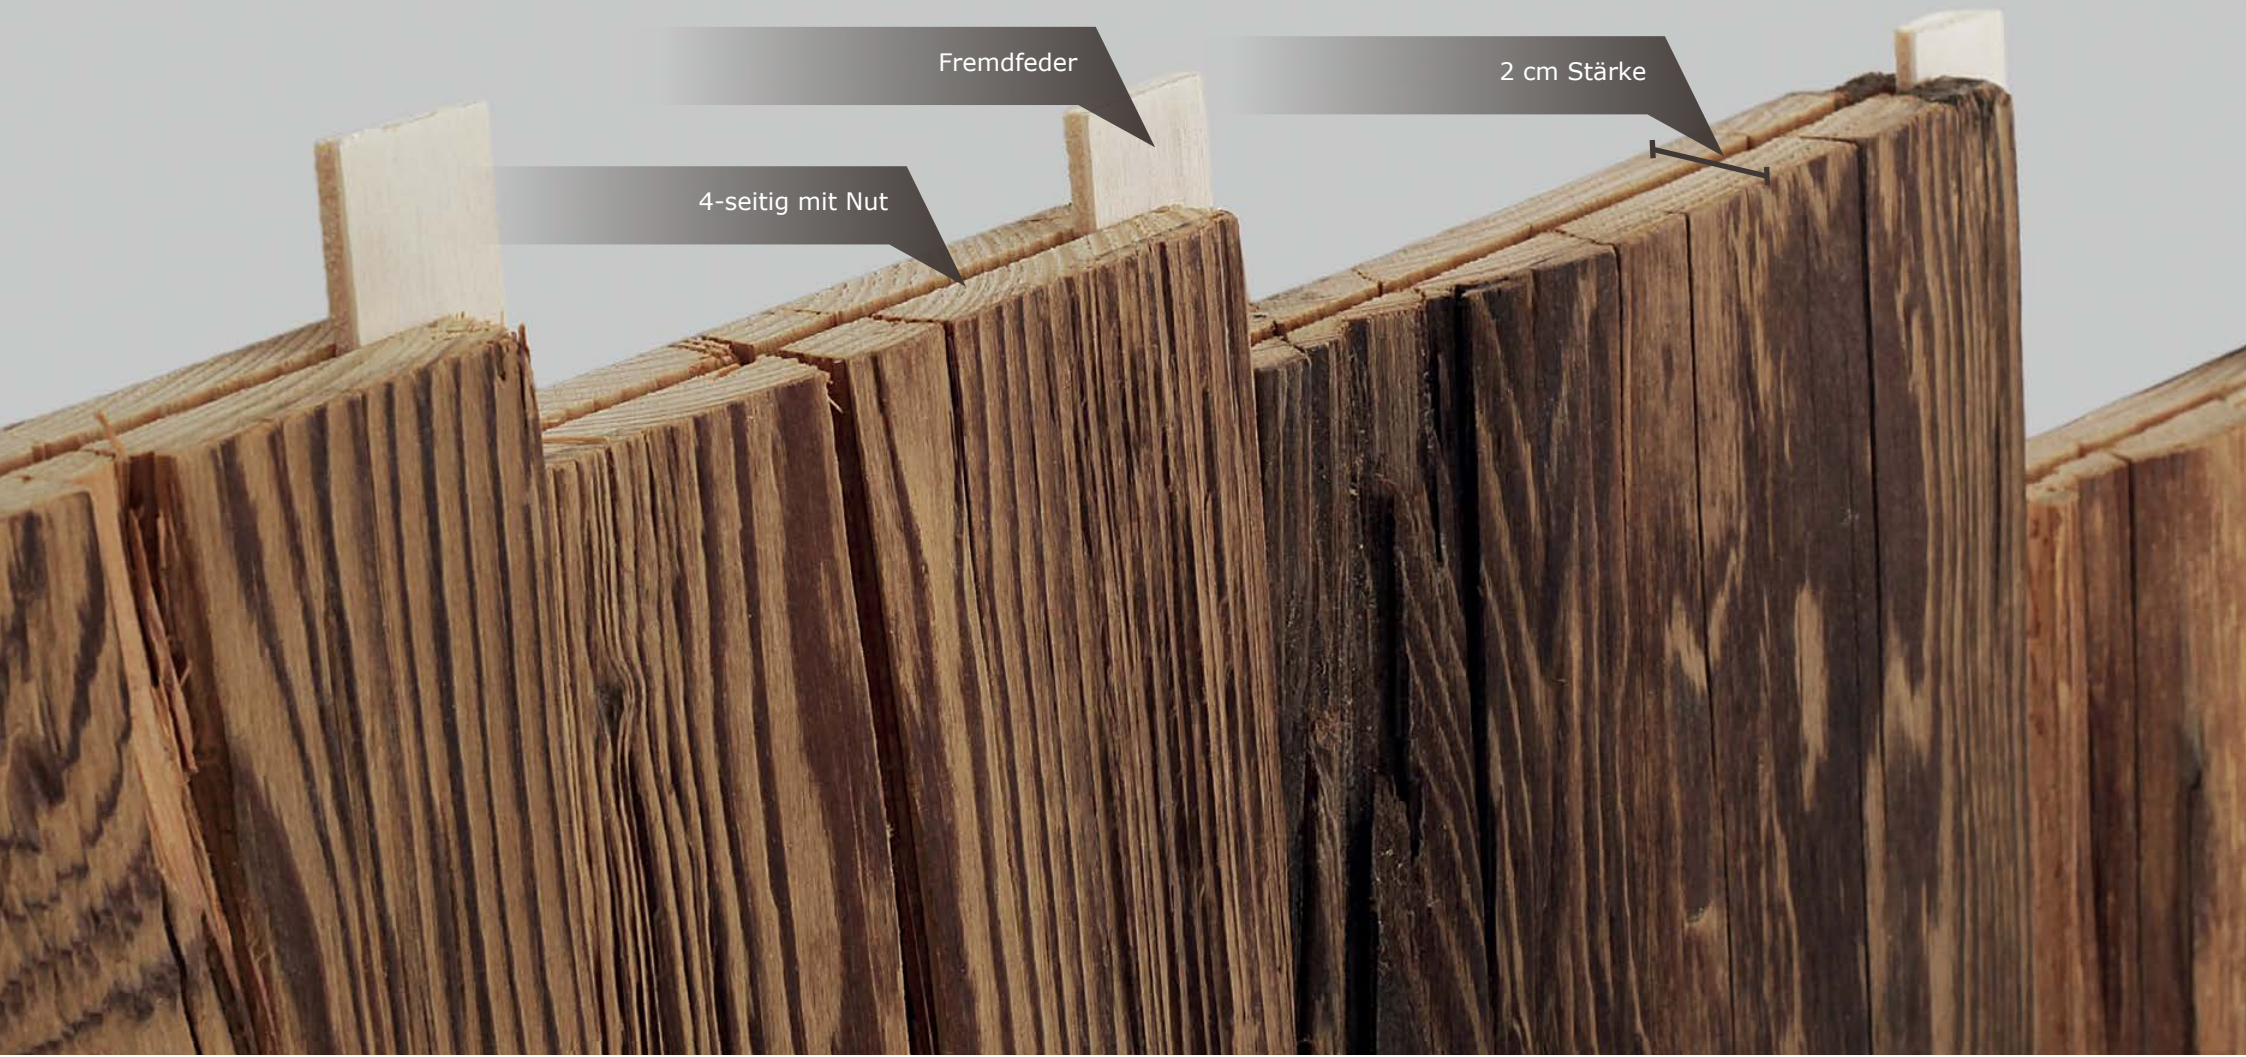

Fremdfeder

2 cm Stärke

4-seitig mit Nut



# Anleitung Montage



- Prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit Ihrer Wand in Bezug auf Unebenheiten und Feuchtigkeit.
- Bei feuchten Untergründen ist Stakkato nicht einsetzbar.
- Wir empfehlen die Montage der Wandverkleidung mit geeigneten Schrauben auf einer Holzunterkonstruktion.
- Bei Trockenbauweise (z.B. Rigips) kann Stakkato auch direkt verklebt werden. Befragen Sie hierzu einen Fachberater.
- Die Unterkonstruktion sollte eine Stärke von 2,5 - 3 cm haben. Somit ist garantiert, dass genügend Luftzirkulation zwischen Wand und Stakkato gegeben ist.
- Der seitliche Abstand sollte von Mitte der Latte bis Mitte der nächsten Latte 60 cm betragen.





1. Beginnen Sie unter der ersten Reihe. Schneiden Sie die erste Diele links gerade ab. Der abgeschnittene Teil der Diele soll mindestens 15 cm lang sein. Die unterste Reihe ist mittels Wasserwaage in eine waagrechte Position zu montieren. Bitte beachten Sie, dass der Ausgangspunkt für die Montage der nächsten Reihe wichtig ist.

2. Befestigen Sie die erste Diele an der von Ihnen montierten Unterkonstruktion mit Hilfe von Senkkopfschrauben. Achten Sie darauf, dass die Senkkopfschrauben bündig mit der Trägerplatte sind.

3. Schieben Sie die zweite Diele in die erste befestigte Diele. Mit Hilfe eines Gummihammers werden die Dielen dicht zusammen geschoben bis keine Fugen mehr sichtbar sind.



4. Jetzt können Sie die Diele mit Hilfe von Senkkopfschrauben wieder fixieren.



5. Schieben Sie die Diele in die von Ihnen zuletzt befestigte Diele und wiederholen Sie den vorhergehenden Arbeitsschritt.



6. Lassen Sie zum Boden, zur Decke und seitlich jeweils mindestens 1 cm Abstand (bei ca. 2,4 m Raumhöhe), damit sich das Holz beim Feuchteausgleich etwas bewegen kann. Als Außenkanten- und Innenkantenmontage empfehlen wir einen 45 Grad Gehrungsschnitt.

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wir liefern ausschließlich zu den nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen:

### Angebot/Preis

Unsere Angebote gelten, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch vereinbart, freibleibend ab Lager Eberschwang. Den Zwischenverkauf behalten wir uns vor. Im Preis enthalten sind die speditionsfähige Verpackung und das speditionsfähige Verladen der Ware.

### Auftragsbestätigung

Aufträge bedürfen, falls nicht ohne weiteres eine Lieferung erfolgte, unserer schriftlichen Bestätigung.

### Zahlungsbedingungen

Bei Folgeaufträgen sind unsere Forderungen nach Übergabe der Ware und Erhalt der Rechnung mit den Zahlungsbedingungen fällig. Ein ungerechtfertigter Skontoabzug wird nicht akzeptiert. Wir sind nicht verpflichtet Wechsel oder Schecks anzunehmen. Werden diese akzeptiert, dann zahlungshalber, die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Zahlungsverzug werden vereinbarungsgemäß 12% Zinsen p.a. und Mahnspesen verrechnet.

### Lieferung

Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben, sind aber unverbindlich. Wir sind zu Teillieferungen und bis zu 10% Mehr- oder Mindermengen zu liefern berechtigt, berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge.

### Transport

Gewünschter Transport wird gesondert verrechnet. Die mögliche und erlaubte Zufahrt mit schweren LKWs wird vorausgesetzt. Der Empfänger muss unverzüglich das Fahrzeug auf seine Kosten selbst entladen. Der Empfänger hat für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen. Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Empfängers.

## Mustersendungen

Bei Mustern von Naturhölzern, sowie anderen Waren, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Texturen, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnlichen Eigenschaften materialspezifisch. Ein Muster stellt daher immer nur einen Ausschnitt aus der zugrunde liegenden Liefermenge dar. Abweichungen in Eigenschaften, die nicht ausdrücklich zugesichert wurden, sind daher möglich und stellen in keinem Fall einen Mangel dar.

## Mängel und Haftung

Wir sind nicht verpflichtet, Waren umzutauschen oder zurückzunehmen. Reklamationen können nur binnen 6 Tagen nach Warenerhalt berücksichtigt werden. Im Falle einer Haftung unsererseits erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung, Rücknahme der Waren gegen Kaufpreisgutschrift oder eine Nachbesserung. Erklären wir uns freiwillig dazu bereit, so muss der Käufer für entstehende Transportkosten selbst aufkommen. Andere oder weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere wird eine Haftung für Schäden ausgeschlossen, die durch Verarbeitung oder Veräußerung mangelhafter Ware entstehen. Bei Lieferung oder Verarbeitung von Altholz, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Textur, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnliche Eigenschaften materialspezifisch und stellen daher in keinem Fall einen Mangel der Kaufsache dar. Weiterhin handelt es sich bei der zuvor genannten Ware um bruch- und beschädigungsempfindliche Ware, daher berechtigt Bruch bis zu einer Menge von 5% je Lieferung nicht zu Ersatzforderungen.

## Stakkato

Bei Stakkato ist zu beachten, dass die Oberfläche handgespaltene oder original-naturbelassene Oberflächen von Altholz sind und dadurch leichte Farb- und Strukturunterschiede entstehen können. Dieser Natureffekt stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag. Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um Zahlungsfähigkeit des Käufers, sind wir berechtigt die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren unverzüglich abzuholen.

## Schlussbestimmungen

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist A-4906 Eberschwang. Für sämtliche Streitigkeiten wird ausschließlich das Bezirksgericht A-4910 Ried im Innkreis als sachlich und örtlich zuständiges Gericht vereinbart.

Obige Geschäftsbedingungen gelten nicht für Konsumenten.

# Sortiment

3-Schichtplatten  
1-Schichtplatten  
Wandverkleidungen  
Fußböden  
Türfriesen  
Türplatten  
Stakkato  
Altholzmöbel

# Standort

Uniwood GmbH  
Eberschwang 81  
A-4906 Eberschwang  
Tel.: +43 7753 35853  
Fax: +43 7753 35854  
E-mail: [office@uniwood.at](mailto:office@uniwood.at)  
Web: [www.uniwood.at](http://www.uniwood.at)

Technische Änderungen durch Weiterentwicklung oder durch Fehler im Bild- oder Textmaterial vorbehalten. Zeichnungen und Fotos dienen nur zur illustrativen Unterstützung. Farben müssen drucktechnisch bedingt nicht mit dem späteren Produkt übereinstimmen.